AFSTÖÐUMYND, 1:2000

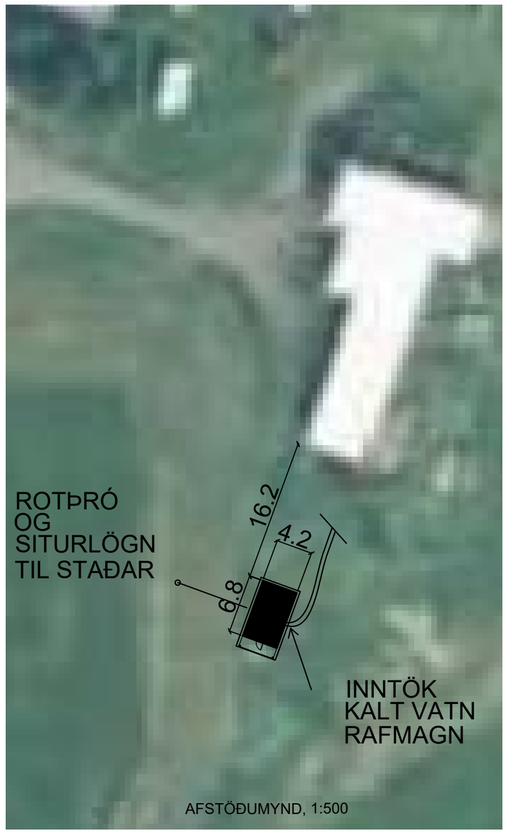

AFSTÖÐUMYND, 1:500

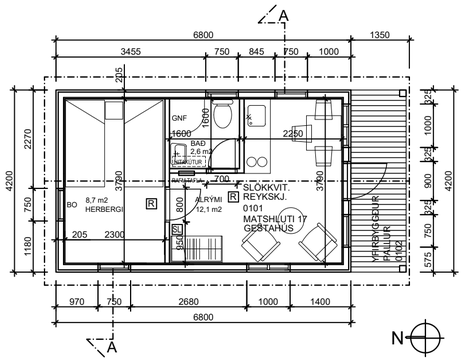

RAUÐHOTL
GRUNNMYND 1.HÆÐ

BRÚTTÓFLATARMÁL HÚSS:	28,6 M2
FLATARMÁL PALLA UTANHÚSS:	6,3 M2
BRÚTTÓRÚMMÁL:	84,4 M3



SKURÐUR A-A

Skráningartafla:	RAUÐHOLT, MÚLAÞING					**Skrásetjari:**	Jón Logi. Sigurbjörnsson												
Landnúmer:	157214					**Kennitala:**	190556-3959												
Matshlutanúmer:	17					Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	10.10.2022											
Uppskipting og lýsing						**Stærðir**													
D0 Lokun	D1 Rými hæð-róð	D2 Notkun texti	D3 Hólfuð-flokkun	D4 Eignar-hald		D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³	
		Matshluti				28,6	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0			84,4	24,2	28,6		66,550	
		Botn												5,7					
	01	**1. hæð**				28,6	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0			78,7	24,2	28,6			
A	0101	**sumarhús**	N	0101		28,6				28,6		2,40	3,10	78,7	24,2	28,6	2,75	66,550	
C	0102	**pallur u. þaki**	U	0101		5,7				5,7									
Athugasemdir																			
Sameignir sumra																			
Eignarhald																			

	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**sumarhús**	28,6	66,550	66,550
		Alls	28,6	66,550	66,550



SUÐUR

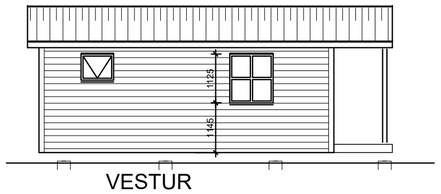

VESTUR



NORÐUR

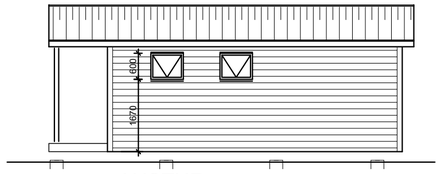

AUSTUR

Skýringar :

Húsið er gestahús úr timbri, sem hvílir á 4. steyptum þverbitum.
Á undirstöðubita koma burðarbitar úr timbri úr 2*50x200.
Undirstöðubitar skulu vera 40x40 sm í þversnið og komi 2 K12 uppi og niðri.
Undirstöðubitar hvíla á þjappaðri fröstöruggri malarfyllingu.

Veggir eru úr 145 mm timburgrind með 150mm steinullareinangrun
Innan á vegg komi rakavarnarlag úr þolplasti.
Sperrur eru 220 mm.
Á sperrur kemur borðaklæðning.
Einangrun í þaki er 200 mm þakull milli sperra.
Rakavörn úr þolplasti kemur undir sperrur.
Útveggir eru klæddir að utan með léréttri nótaðri vatnsklæðningu úr bæsaðir furu.
Veggir og loft eru klædd með 12 mm grenipanil (efni í flokki 2) að innan,.

Timburgólf er úr bitum 50x200 C 400 mm
Ofan á bita kemur klæðing úr 22 mm gólfspónaplötum
Einangrun í gólfi er 200 mm steinull. Undir sperrur komi rakavörn og músalokun.
Gluggar eru timburgluggar með K-gleri.

Upphitun: Húsið er hitað með rafmagnskyndingu.
Heitt neysluvatn er fengið með hitakút, tengdum rafamagni

BO - Björgunarop
SL - Slökkvitæki
RS -Reykskynjari
GN - Gólfniðurfall

Stærðir:
1. hæð brúttóflatarmál: = 28,6 m²
Brúttórúmmál = 84,4 m³

Kólnunartölur helstu byggingahluta eru:

Þak :	0,22 W/m²K
Veggir :	0,30 W/m²K
Einangrað gólf á lofti:	0,20 W/m²K
Gluggar :	2,00 W/m²K
Hurðir :	3,00 W/m²K

ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN

RAUÐHOLT, MÚLAÞINGI

GESTAHÚS
AÐALTEIKNING
GRUNNMYND, ÚTLIT, AFSTÖÐUMYND

HANNAÐ JLS	TEIKNAÐ JLS	MKV. 1:100, 1:500, 1:2000	VERKNR. 22-093
SAMÞ.		SKRÁ	TEIKN. NR. A-01
KENNIT. Jón Logi Sigurbjörnsson, kt. 190556-3959		DAGS. 2022.10.10	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@isgatt.is